

Opritoare cu indexare • cu guler hexagonal și blocator, oțel inoxidabil A4

EH 22120.



Descrierea produsului

Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicații de indexare.
Varianta din oțel inoxidabil A4 asigură o protecție maximă împotriva coroziunii

Material

Corp

- Oțel inoxidabil 1.4401

Bolț blocare

- Oțel inoxidabil 1.4401 acoperire cu nichel

Mâner

- Termoplastic PA 6, negru-gri, mat
- Oțel inoxidabil 1.4401

Piuliță de fixare

- Oțel inoxidabil 1.4401

Operații

Butonul este tras, rotit 90° și asigurat cu ajutorul unui opritor dințat (pentru cazurile în care știftul nu trebuie să apară în relief).

Mai multe informații

Note

Buton nedemontabil
Contrapiulițele trebuie comandate separat.

Desen

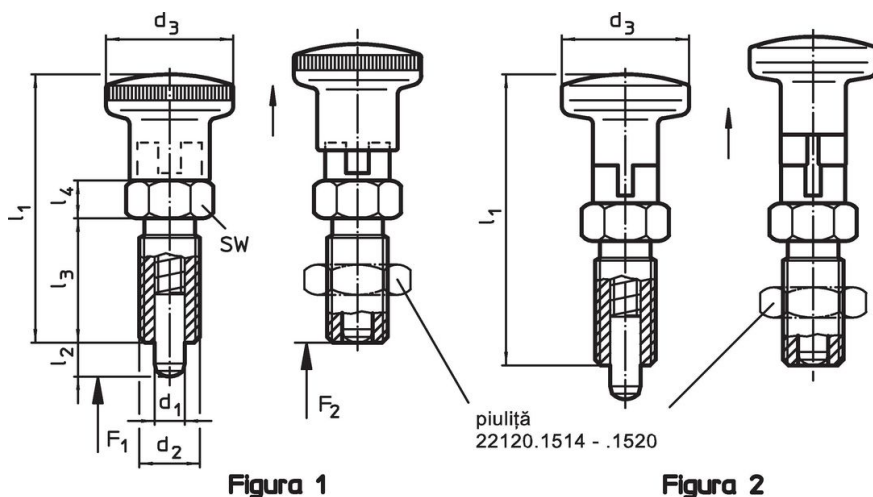


Figura 1

Figura 2

Informații comandă

d ₁	d ₂	Dimensiuni					Forța arcului ¹⁾		min.	max.	SW		Ref. Nr.
		l ₂ min.	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	F ₁ ~	F ₂ ~					
-0,02 -0,05			[mm]				[N]		[°C]		[mm]	[g]	
cu buton din termoplastic – figura 1													
4	M 8 x 1	4	16	35,0	16	5	3,5	11	-30	80	10	12	22120.1144
4	M 8 x 1	6	16	35,0	16	5	3,0	11	-30	80	10	11	22120.1164
5	M10 x 1	5	19	40,0	18	6	3,0	12	-30	80	12	20	22120.1145
5	M10 x 1	8	19	40,0	18	6	3,0	14	-30	80	12	18	22120.1165
6	M12 x 1,5	6	23	48,0	22	6	4,5	16	-30	80	14	33	22120.1146
6	M12 x 1,5	9	23	48,0	22	6	4,0	20	-30	80	14	33	22120.1166
8	M16 x 1,5	8	28	58,0	26	8	6,0	23	-30	80	17	67	22120.1168
8	M16 x 1,5	12	28	58,0	26	8	7,0	26	-30	80	17	70	22120.1148
10	M16 x 1,5	12	28	58,0	26	8	7,5	32	-30	80	17	70	22120.1180
12	M20 x 1,5	15	33	71,5	33	10	9,0	32	-30	80	22	141	22120.1182
cu buton din oțel inoxidabil – figura 2													
4	M 8 x 1	4	16	41,0	16	5	3,5	11	–	100	10	21	22120.1154
4	M 8 x 1	6	16	43,0	16	5	3,0	11	–	100	10	22	22120.1174
5	M10 x 1	5	18	48,0	18	6	3,0	12	–	100	12	36	22120.1155
5	M10 x 1	8	18	51,0	18	6	3,0	14	–	100	12	37	22120.1175

¹⁾ valoarea statistică medie

Dimensiuni							Forța arcului ¹⁾				SW		Ref. Nr.
d ₁	d ₂	l ₂ min.	d ₃	l ₁	l ₃	l ₄	F ₁	F ₂	min.	max.			
-0,02 -0,05							~	~					
[mm]							[N]		[°C]		[mm]	[g]	
6	M12 x 1,5	6	22	57,0	22	6	4,5	16	–	100	14	60	22120.1156
6	M12 x 1,5	9	22	60,0	22	6	4,0	20	–	100	14	63	22120.1176
8	M16 x 1,5	8	27	69,0	26	8	6,0	23	–	100	17	117	22120.1178
8	M16 x 1,5	12	27	73,0	26	8	7,0	26	–	100	17	118	22120.1158
10	M16 x 1,5	12	27	75,0	26	8	7,5	32	–	100	17	135	22120.1190
12	M20 x 1,5	15	32	89,5	33	10	9,0	32	–	100	22	229	22120.1192

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni d ₂ [mm]	SW [mm]	 [g]	Ref. Nr.
Contrapiuliță ISO 8675 (DIN 439), Oțel inoxidabil 1.4401				
	M 8 x 1	13	2,8	22120.1514
	M12 x 1,5	18	7,6	22120.1516
	M10 x 1	16	5,4	22120.1515
	M16 x 1,5	24	18,0	22120.1518
	M20 x 1,5	30	33,0	22120.1520

Reclamație

Pentru detalii suplimentare despre conformitate, vă rugăm să selectați codul produsului dorit.