

Știfturi de poziționare • ajustabile EH 22690.



Descrierea produsului

Suporturile articulate cu suprafața de contact tratată se pot utiliza ca picior de susținere sau opritor.

Material

Știfturi de poziționare

- Oțel tratat termic, cu revenire, calitatea 10.9, brunat / călit prin inducție

Piuliță

- Oțel tratat termic, cu revenire, calitatea 8.8 (ISO 4035), brunat

Desen




Figura 1


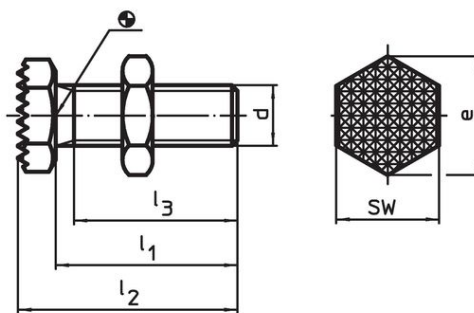


Figura 2

Informații comandă

d	l_1 $\pm 1,5$	Dimensiuni l_2 $\pm 1,5$ [mm]	l_3 min.	e	SW [mm]	 [g]	Ref. Nr.
suprafață sferică – figura 1							
M 6	20	23,5	19,0	11,5	10	6,8	22690.0606
M 8	25	30,0	21,0	14,5	13	15,0	22690.0608
M10	30	36,0	25,5	19,6	17	30,0	22690.0610
M12	35	42,0	29,7	21,9	19	48,0	22690.0612
M16	40	49,5	34,0	27,7	24	102,0	22690.0616
M20	45	57,0	37,0	34,6	30	188,0	22690.0620
M24	50	64,0	40,0	41,6	36	308,0	22690.0624
suprafață striată – figura 2							
M 6	20	23,5	19,0	11,5	10	6,7	22690.0626
M 8	25	30,0	21,0	14,5	13	15,0	22690.0628
M10	30	36,0	25,5	19,6	17	31,0	22690.0630
M12	35	42,0	29,7	21,9	19	48,0	22690.0632
M16	40	49,5	34,0	27,7	24	103,0	22690.0636
M20	45	57,0	37,0	34,6	30	184,0	22690.0640
M24	50	64,0	40,0	41,6	36	308,0	22690.0644

Exemplu de aplicație

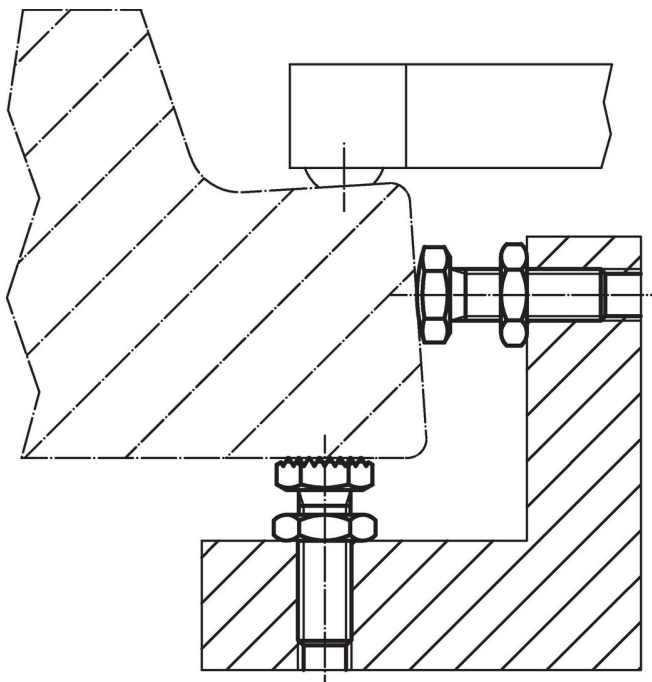

Reclamație

Pentru detalii suplimentare despre conformitate, vă rugăm să selectați codul produsului dorit.