

Elemente de detecție • cu adaptor pentru senzor

EH 25010.



Descrierea produsului

Plunjer cu design robust și compact, cu filet cu pas fin și senzor de poziție integrat utilizând senzori inductivi standard. Adecvat pentru aplicații multiple, de ex. pentru blocare inclusiv controlul poziției la senzori inductivi cu **contact etanș**. Gama de comutare este ajustabilă prin intermediul poziției filetate a senzorului. Gradul de sensibilitate a operațiunilor de comutare poate fi reglat prin intermediul întregii curse.

Material

Bolțuri

- Oțel inoxidabil 1.4305

Carcasă

- Oțel inoxidabil 1.4305


Piuliță

- Alamă (ISO 4035), nichelat

Arc

- oțel inoxidabil

Desen

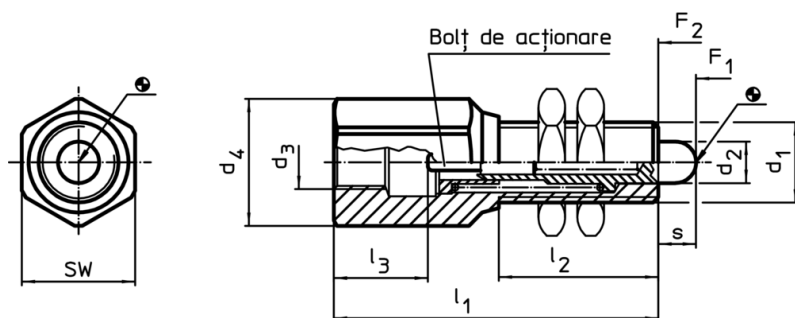

Informații comandă

Dimensiuni								SW	Forța arcului ¹⁾			RoHS	REACH	Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₁	l ₂	l ₃	s		F ₁	F ₂				
[mm]								[mm]	[N]		[g]			
M12 x 1	6,2	M 8 x 1	19,0	44	20	15,5	5,6	17	24,0	41,5	57	Reclamație- RoHS	conține materiale SVHC >0.1% w/w	25010.0012
M16 x 1	8,5	M12 x 1	21,5	65	32	20,0	7,5	19	32,5	65,5	102	Reclamație- RoHS	conține materiale SVHC >0.1% w/w	25010.0016

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație

