

Opritoare oscilante • autoresetare

EH 22731.



Descrierea produsului

Se pot utiliza ca și opritor, suport sau placă de susținere și poate fi montat pe elementele de prindere în dispozitive de fixare.
Prin resetarea poziției paralele la punctul de contact al opritorului oscilant se oferă o poziție inițială definită, prevenind astfel la introducerea piesei prinderea opritorului într-o poziție oblică.

Material

Element arc

- Termoplastice PUR

Bilă

- Oțel pentru rulmenți, călit, lucios
- Oțel inoxidabil 1.3541, nichelat

Corp

- Oțel tratat termic, cu revenire, fosfatat
- Oțel inoxidabil 1.4057, tratat termic

Mai multe informații

Note

Bila este protejată împotriva rotirii.
Capacitatea de încărcare este valabilă pentru modele din oțel și din oțel inoxidabil.

Desen




Figura 1




Figura 2




Figura 3




Figura 4

Informații comandă




Dimensiuni							Poziție orificiu		SW	Capacitate portantă la sarcină statică max.	Moment strângere max.		Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂ -0,5	l ₃ max.	Diametrul bilei	Ø H7	Adâncime min.					
[mm]							[mm]		[mm]	[kN]	[Nm]	[g]	
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel tratat termic													
13	M 6	7,2	13	8	–	10	–	–	11	10	10,0	12	22731.0012
13	M 8	7,2	13	8	–	10	–	–	11	10	25,0	13	22731.0013
20	M 8	10,5	18	10	–	16	–	–	17	25	25,0	39	22731.0018
20	M10	10,5	18	10	–	16	–	–	17	25	46,0	41	22731.0019
20	M12	10,5	18	12	–	16	–	–	17	25	82,0	44	22731.0020
30	M16	20,0	27	16	–	25	–	–	27	90	206,0	150	22731.0030
50	M20	34,5	35	20	–	40	–	–	41	165	407,0	485	22731.0050
50	M24	34,5	35	24	–	40	–	–	41	165	698,0	514	22731.0060
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel inoxidabil													
13	M 6	7,2	13	8	–	10	–	–	11	10	10,0	12	22731.0112
13	M 8	7,2	13	8	–	10	–	–	11	10	25,0	13	22731.0113
20	M 8	10,5	18	10	–	16	–	–	17	25	25,0	39	22731.0118
20	M10	10,5	18	10	–	16	–	–	17	25	46,0	39	22731.0119

¹⁾ Se aplică numai atunci când se respectă adâncimea minimă de găurire.

d ₁	d ₂	Dimensiuni					Diametrul bilei	Poziție orificiu		SW	Capacitate portantă la sarcină statică max.	Moment strângere max.		Ref. Nr.
		l ₁	l ₂ -0,5	l ₃ max.	Ø H7	Adâncime min.								
								[mm]	[mm]					
20	M12	10,5	18	12	–	16	–	–	17	25	82,0	43	22731.0120	
30	M16	20,0	27	16	–	25	–	–	27	90	206,0	149	22731.0130	
50	M20	34,5	35	20	–	40	–	–	41	165	407,0	482	22731.0150	
50	M24	34,5	35	24	–	40	–	–	41	165	698,0	511	22731.0160	
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață cu striții – figura 2, Oțel tratat termic														
13	M 6	7,2	13	8	–	10	–	–	11	10	10,0	12	22731.0312	
13	M 8	7,2	13	8	–	10	–	–	11	10	25,0	13	22731.0313	
20	M 8	10,5	18	10	–	16	–	–	17	25	25,0	38	22731.0318	
20	M10	10,5	18	10	–	16	–	–	17	25	46,0	39	22731.0319	
20	M12	10,5	18	12	–	16	–	–	17	25	82,0	43	22731.0320	
30	M16	20,0	27	16	–	25	–	–	27	90	206,0	149	22731.0330	
50	M20	34,5	35	20	–	40	–	–	41	165	407,0	480	22731.0350	
50	M24	34,5	35	24	–	40	–	–	41	165	698,0	513	22731.0360	
pt gaură de poziționare, bilă teșită, suprafață plană – figura 3, Oțel tratat termic														
12 n6	M 3	7,2	17	–	3,2	10	12	12	–	10 ¹⁾	1,3	13	22731.0412	
18 n6	M 4	10,5	23	–	4,0	16	18	14	–	25 ¹⁾	2,9	41	22731.0418	
28 n6	M 5	20,0	34	–	6,0	25	28	22	–	90 ¹⁾	6,0	151	22731.0428	
pt gaură de poziționare, bilă teșită, suprafață plană – figura 3, Oțel inoxidabil														
12 n6	M 3	7,2	17	–	3,2	10	12	12	–	10 ¹⁾	1,3	13	22731.0452	
18 n6	M 4	10,5	23	–	4,0	16	18	14	–	25 ¹⁾	2,9	40	22731.0458	
28 n6	M 5	20,0	34	–	6,0	25	28	22	–	90 ¹⁾	6,0	150	22731.0468	
pt găuri de poziționare, bilă teșită, suprafață cu striții – figura 4, Oțel tratat termic														
12 n6	M 3	7,2	17	–	3,2	10	12	12	–	10 ¹⁾	1,3	13	22731.0712	
18 n6	M 4	10,5	23	–	4,0	16	18	14	–	25 ¹⁾	2,9	41	22731.0718	
28 n6	M 5	20,0	34	–	6,0	25	28	22	–	90 ¹⁾	6,0	150	22731.0728	

1) Se aplică numai atunci când se respectă adâncimea minimă de găurire.

Exemplu de aplicație

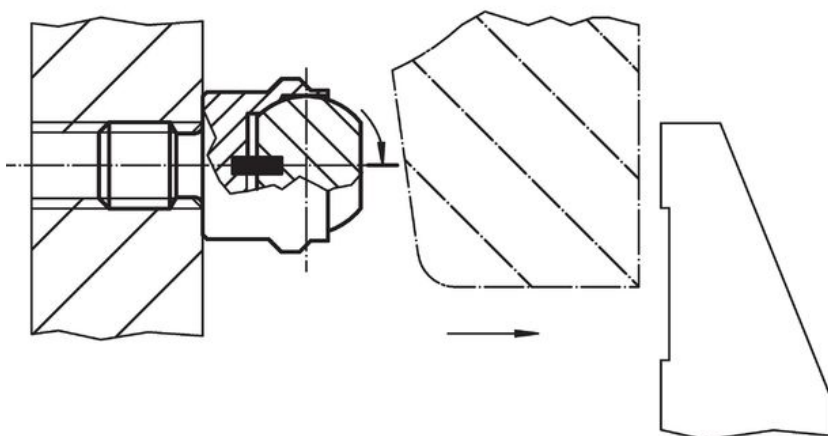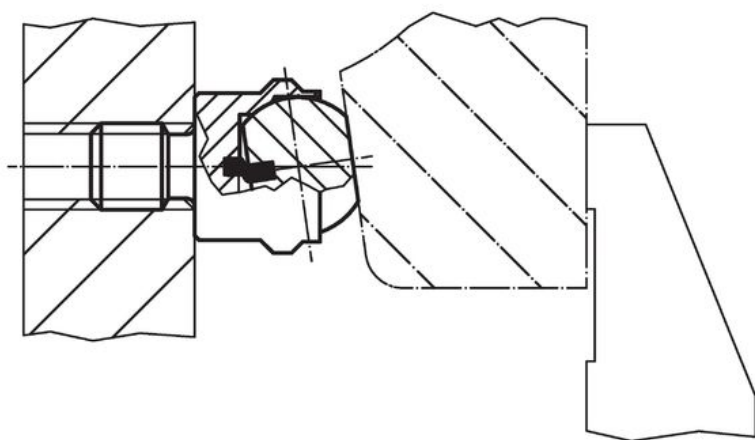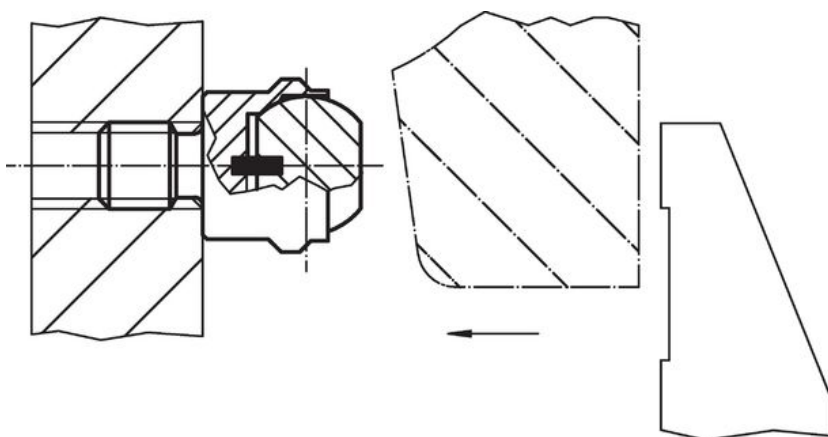

Reclamație

Pentru detalii suplimentare despre conformitate, vă rugăm să selectați codul produsului dorit.