

Opritoare oscilante • cu bilă din oțel călit, striat și autoresetabil EH 22731.



Descrierea produsului

Special pentru piese turnate (duritate mare). A se utiliza ca și suport, placă de susținere, poate fi încorporat în elementele de prindere.

Prin resetarea poziției paralele la punctul de contact al opritorului oscilant se oferă o poziție inițială definită, prevenind astfel la introducerea piesei prinderea opritorului într-o poziție oblică.

Material

Element arc

- Termoplastic PUR


Bilă

- Pulbere sinterizată, cu striatii, nichelat

Corp

- Oțel tratat termic, cu revenire, fosfatat
- Oțel inoxidabil 1.4057, tratat termic


Desen

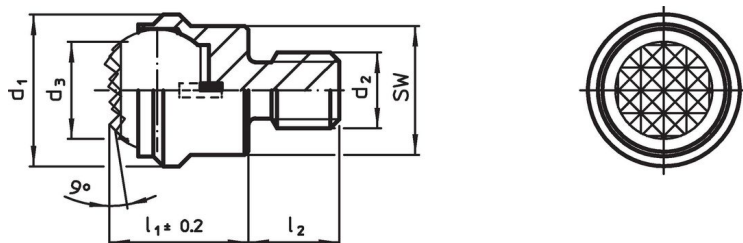

Informații comandă

d ₁	d ₂	Dimensiuni			Diametrul bilei	SW	Capacitate portantă la sarcină statică max.	Moment strângere max.		Ref. Nr.
		d ₃	l ₁ ±0,2	l ₂ -0,5						
		[mm]	[mm]	[kN]						
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață cu striatii, Oțel tratat termic										
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	22731.0362
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	22731.0363
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	48	22731.0378
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	50	22731.0379
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	53	22731.0380
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	187	22731.0381
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	631	22731.0382
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	673	22731.0383
cu filet exterior, bilă teșită, suprafață cu striatii, Oțel inoxidabil										
13	M 6	8,3	13	8	10	11	10	10	14	22731.0390
13	M 8	8,3	13	8	10	11	10	25	15	22731.0392
20	M 8	13,2	18	10	16	17	25	25	49	22731.0394
20	M10	13,2	18	10	16	17	25	46	49	22731.0396
20	M12	13,2	18	12	16	17	25	82	53	22731.0398
30	M16	20,0	27	16	25	27	90	206	190	22731.0399
50	M20	34,5	35	20	40	41	165	407	639	22731.0400
50	M24	34,5	35	24	40	41	165	698	673	22731.0401

Exemplu de aplicație

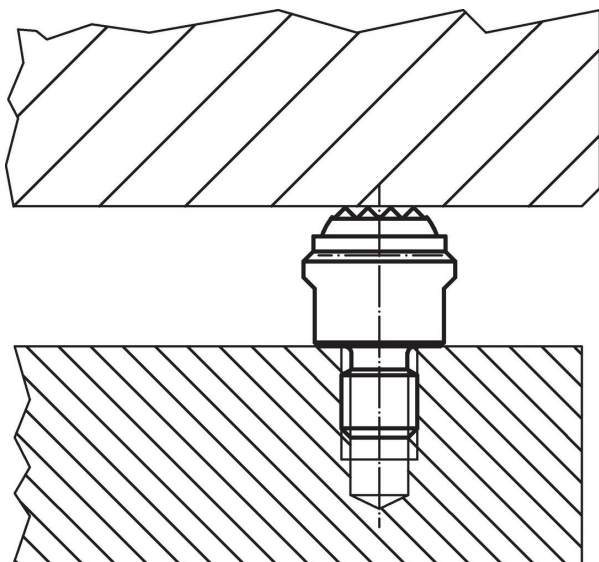

Reclamație

Pentru detalii suplimentare despre conformitate, vă rugăm să selectați codul produsului dorit.