

Balamale • oțel inoxidabil, alungit pe o parte

EH 25162.



Descrierea produsului

Aceste balamale realizate din oțel inoxidabil se caracterizează prin forma lor compactă. Bolțurile balamalei sunt montate prin presare și astfel pot fi utilizate în aplicații cu vibrații mari sau șocuri.

Forța de fricțiune adecvată și lubrifierea atentă reduc abraziunea la minim pentru aceste balamale.

La modelul cu găuri de centrare se evită alunecarea laterală la sarcini mari și protejează șuruburile de fixare de forțe neașteptate.

Material

Corp

- Oțel inoxidabil 1.4405, sablat mat
- oțel inoxidabil 1.4405, acoperit cu plastic, negru similar cu RAL 9005, structură mată

Axe

- Oțel inoxidabil

Desen

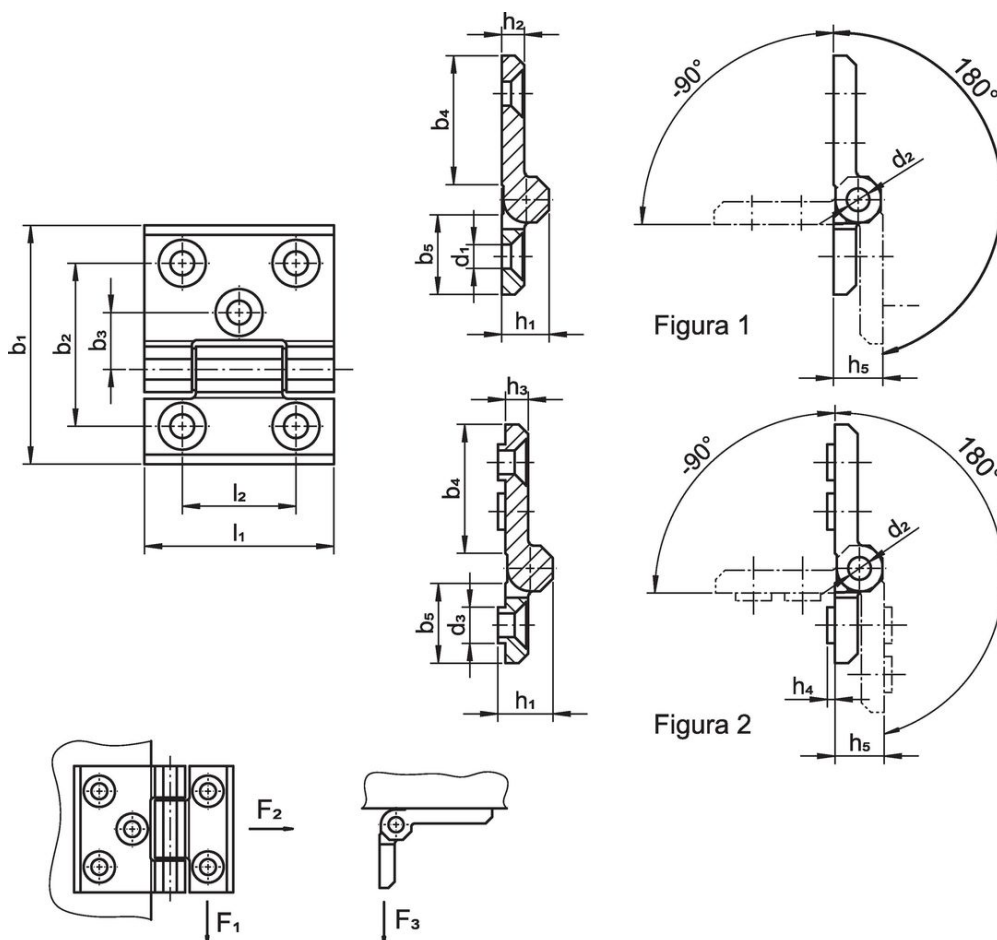


Figura 1

Figura 2

Informații comandă

Dimensiuni															Forța de susținere				Ref. Nr.
b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₂	F ₁	F ₂	F ₃		
[mm]															[N]			[g]	
o parte cu găuri de montaj adiționale – figura 1, sablat																			
63	50	43	15,0	34	21,0	6,3	6	9,5	12,5	6	6,5	2	13	30	3000	6000	3000	135	25162.0055
90	60	63	22,5	56	25,5	8,3	8	12,5	16,0	8	8,5	3	17	36	6000	8000	6000	309	25162.0085
120	80	85	30,0	75	36,0	10,3	10	14,5	20,0	10	10,5	4	21	50	8000	10000	8000	677	25162.0015

Dimensiuni															Forța de susținere				Ref. Nr.
b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	b ₄	b ₅	d ₁	d ₂	d ₃	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₂	F ₁	F ₂	F ₃	[g]	
[mm]															[N]				
o parte cu găuri de montaj adiționale – figura 1, negru																			
63	50	43	15,0	34	21,0	6,3	6	9,5	12,5	6	6,5	2	13	30	3000	6000	3000	134	25162.0155
90	60	63	22,5	56	25,5	8,3	8	12,5	16,0	8	8,5	3	17	36	6000	8000	6000	311	25162.0185
120	80	85	30,0	75	36,0	10,3	10	14,5	20,0	10	10,5	4	21	50	8000	10000	8000	682	25162.0115
o parte cu găuri de montaj adiționale și inserții de centrare – figura 2, sablat																			
63	50	43	15,0	34	21,0	6,3	6	9,5	12,5	6	6,5	2	13	30	5000	10000	5000	142	25162.0060
90	60	63	22,5	56	25,5	8,3	8	12,5	16,0	8	8,5	3	17	36	10000	15000	8000	317	25162.0090
120	80	85	30,0	75	36,0	10,3	10	14,5	20,0	10	10,5	4	21	50	13000	22000	10000	690	25162.0020
o parte cu găuri de montaj adiționale și inserții de centrare – figura 2, negru																			
63	50	43	15,0	34	21,0	6,3	6	9,5	12,5	6	6,5	2	13	30	5000	10000	5000	139	25162.0160
90	60	63	22,5	56	25,5	8,3	8	12,5	16,0	8	8,5	3	17	36	10000	15000	8000	316	25162.0190
120	80	85	30,0	75	36,0	10,3	10	14,5	20,0	10	10,5	4	21	50	13000	22000	10000	705	25162.0120

Reclamație

Conform RoHS

Conform în temeiul Directivei 2011/65/UE [RoHS].

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 04.02.2026.

Cod SCIP

N/A

Conține substanțe din Declarația 65



Nichelul poate provoca cancer la expunere.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.

Conform POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține poluanți organici persistenți – Convenția de la Stockholm [POP] ultima actualizare septembrie 2025

Conform PFAS (substanțe perfluoroalchilate și polifluoroalchilate)

Nu conține nicio substanță perfluoroalchilată și polifluoroalchilată (PFAS).

Conform TSCA (Legea privind controlul substanțelor toxice)

Produsul nu conține substanțe care depășesc pragul specificat.