

Opritoare oscilante • ajustabil, cu autoresetare EH 22741.



Descrierea produsului

Se pot utiliza ca și opritor, suport sau placă de susținere și poate fi montat pe elementele de prindere în dispozitive de fixare.
Prin resetarea poziției paralele la punctul de contact al opritorului oscilant se oferă o poziție inițială definită, prevenind astfel la introducerea piesei prinderea opritorului într-o poziție oblică.

Material

Element arc

- Termoplastice PUR

Bilă

- Oțel pentru rulmenți, călit, lucios
- Oțel inoxidabil 1.3541, nichelat

Corp

- Oțel tratat termic, cu revenire, fosfatat
- Oțel inoxidabil 1.4057, tratat termic

Piuliță

- Oțel, brunat (ISO 4035)
- Oțel inoxidabil

Mai multe informații

Note

Bila este protejată împotriva rotirii.
Capacitatea de încărcare este valabilă pentru modele din oțel și din oțel inoxidabil.
Variantă specială la cerere.

Desen

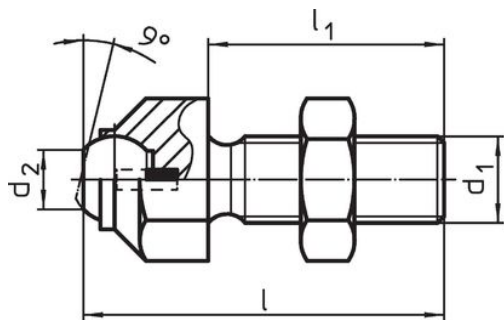


Figura 1

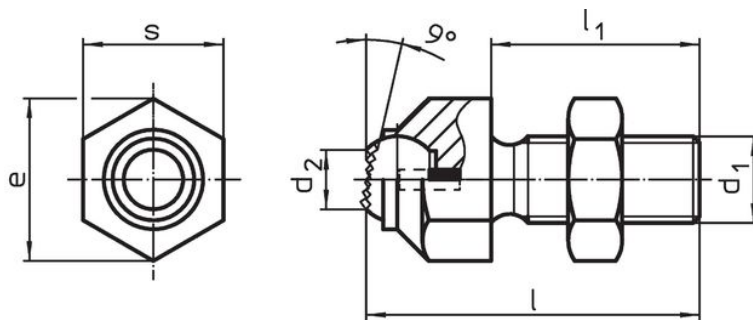


Figura 2

Informații comandă

d ₁	l	Dimensiuni		e	Diametrul bilei	Capacitate	Moment strângere		Ref. Nr.
		l ₁	d ₂			portantă la	max.		
						sarcină statică			
[mm]						max.			
						[kN]	[Nm]	[g]	
cu bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel tratat termic									
M 8	36,6	25	5,8	14,5	8,5	8	25	20	22741.0013
M10	45,7	30	8,6	19,0	12,0	8	46	44	22741.0016
M12	50,7	35	8,6	19,0	12,0	15	82	57	22741.0017
M16	60,7	40	10,5	27,0	16,0	25	206	129	22741.0024
M20	77,3	50	20,0	33,0	25,0	90	407	275	22741.0030
M24	100,0	70	20,0	40,0	25,0	90	698	466	22741.0036
M30 x 1,5	100,0	65	34,6	51,0	40,0	165	1355	584	22741.0046
cu bilă teșită, suprafață plană – figura 1, Oțel inoxidabil									
M 8	36,6	25	5,8	14,5	8,5	8	25	20	22741.0113
M10	45,7	30	8,6	19,0	12,0	8	46	44	22741.0116
M12	50,7	35	8,6	19,0	12,0	15	82	56	22741.0117
M16	60,7	40	10,5	27,0	16,0	25	206	127	22741.0124
M20	77,3	50	20,0	33,0	25,0	90	407	269	22741.0130
M24	100,0	70	20,0	40,0	25,0	90	698	464	22741.0136
M30 x 1,5	100,0	65	34,6	51,0	40,0	165	1355	879	22741.0146

d ₁	Dimensiuni					Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]	Moment strângere max. [Nm]	 [g]	Ref. Nr.
	l	l ₁	d ₂	e	Diametrul bilei				
	[mm]								
cu bilă teșită, suprafață striată – figura 2, Oțel tratat termic									
M 8	36,6	25	5,8	14,5	8,5	8	25	20	22741.0313
M10	45,7	30	8,6	19,0	12,0	8	46	44	22741.0316
M12	50,7	35	8,6	19,0	12,0	15	82	57	22741.0317
M16	60,7	40	10,5	27,0	16,0	25	206	128	22741.0324
M20	77,3	50	20,0	33,0	25,0	90	407	243	22741.0330
M24	100,0	70	20,0	40,0	25,0	90	698	466	22741.0336
M30 x 1,5	100,0	65	34,6	51,0	40,0	165	1355	915	22741.0346

Reclamație

Pentru detalii suplimentare despre conformitate, vă rugăm să selectați codul produsului dorit.