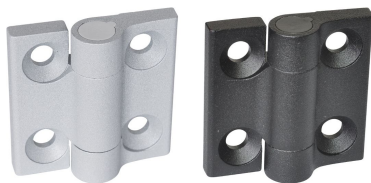


Balamale • Zinc turnat, cu poziție de indexare

EH 25164.

**Descrierea produsului**

Balamalele din zinc turnat cu poziție de indexare permit blocarea ușilor sau capacelor într-o poziție fixă. Acesta este un avantaj de exemplu când se alimentează utilajul sau când se efectuează lucrări de reparații.

Modelul cu poziție de indexare -3° și 117° (figura 2) asigură de asemenea că ușa sau capacul se apasă ușor în ramă cu -3° când sunt închise.

Aceste balamale realizate din zinc turnat se caracterizează prin forma lor simplă..

Material**Corp**

- Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat
- Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat

Axe

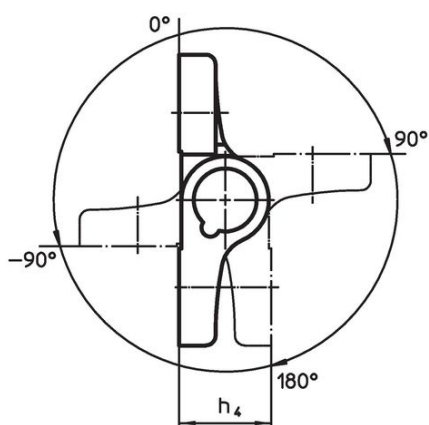
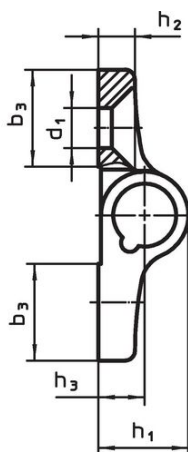
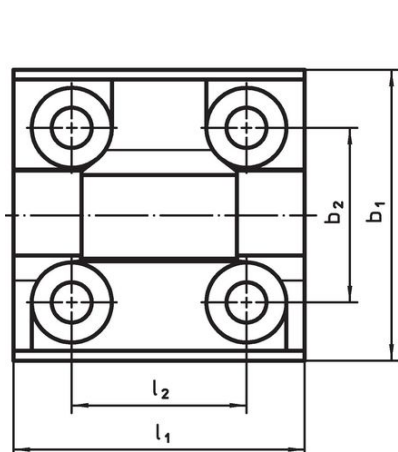
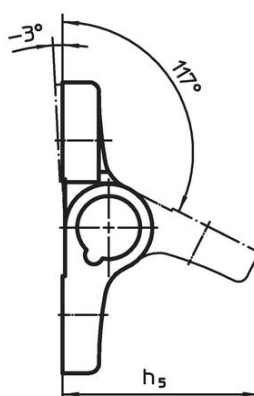
- Oțel inoxidabil 1.4305

Arc

- Sârmă din oțel pentru arcuri

Mai multe informații**Produse asociate**

- Plăci distanțiere, pentru balamale
- Plăci cu filet, pentru balamale

Desen**Figura 1****Figura 2**

Informații comandă

Dimensiuni											Forța de susținere					Ref. Nr.
b ₁	l ₁	b ₂	b ₃	d ₁	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄	h ₅	l ₂	F ₁	F ₂	F ₃	max.	[g]	
[mm]											[N]			[°C]		
poziții de indexare -90°, 0°, 90° și 180° – figura 1, Zinc turnat, argintiu																
60	60	36	20	8,3	18,5	7,5	9,5	19	40,5	36	1700	2800	2300	80	152	25164.0005
poziții de indexare -90°, 0°, 90° și 180° – figura 1, Zinc turnat, negru																
60	60	36	20	8,3	18,5	7,5	9,5	19	40,5	36	1700	2800	2300	80	156	25164.0105
poziții de indexare -3° și 117° – figura 2, Zinc turnat, argintiu																
60	60	36	20	8,3	18,5	7,5	9,5	19	40,5	36	1700	2800	2300	80	152	25164.0010
poziții de indexare -3° și 117° – figura 2, Zinc turnat, negru																
60	60	36	20	8,3	18,5	7,5	9,5	19	40,5	36	1700	2800	2300	80	153	25164.0110

Reclamație

Pentru detalii suplimentare despre conformitate, vă rugăm să selectați codul produsului dorit.