

Amortizor din cauciuc • parabolic

EH 25150.



Descrierea produsului

Se poate folosi și ca opritor elastic.
Datorită formei parabolice absorbția se face prima dată ușor și se ridică apoi progresiv.
Duritatea este $55 \pm 5^\circ$ shore A. La cerere, se pot livra și la durități speciale ($40 \pm 5^\circ$ shore A sau $70 \pm 5^\circ$ shore A).

Material

Saibă

- Oțel, zincat, cromat albastru

Bucșă filetată

- Oțel, zincat, cromat albastru

Corp

- Cauciuc natural (NR), negru

Șurub

- Oțel, zincat, cromat albastru

Mai multe informații

Produse asociate

- Picioare de susținere, amortizare de impact

Desen

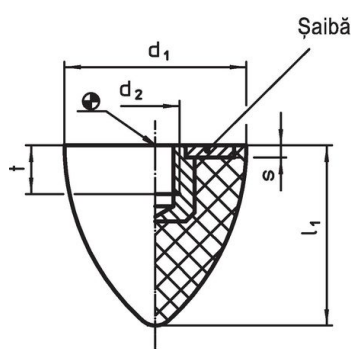


Figura 1





Figura 2

Informații comandă

Dimensiuni						Forța medie compresie arc ~ [N/mm]	Sarcină max. max. [N]	Cursa arc ~ [mm]	 min. max. [°C]		 [g]	Ref. Nr.
d ₁ ±1,5	l ₁ ±1,5	d ₂	l ₂	s	t ~							
[mm]												
cu filet interior – figura 1												
20	24	M 6	–	2	5,0	16,6	100	6,00	-30	80	11	25150.0522
30	30	M 8	–	2	6,5	24,0	150	6,25	-30	80	23	25150.0532
30	36	M 8	–	2	6,5	26,6	200	7,50	-30	80	26	25150.0533
35	40	M 8	–	2	6,5	65,0	650	10,00	-30	80	40	25150.0537
50	61	M 8	–	2	6,5	50,0	750	15,00	-30	80	110	25150.0552
50	68	M10	–	2	7,0	50,0	850	17,00	-30	80	120	25150.0553
cu șurub – figura 2												
20	24	M 6	18	2	–	16,6	100	6,00	-30	80	11	25150.0622
30	30	M 8	18	2	–	24,0	150	6,25	-30	80	29	25150.0632
30	36	M 8	20	2	–	26,6	200	7,50	-30	80	33	25150.0633
35	40	M 8	23	2	–	65,0	650	10,00	-30	80	56	25150.0637
50	61	M 8	28	2	–	50,0	750	15,00	-30	80	114	25150.0652
50	68	M10	28	2	–	50,0	850	17,00	-30	80	136	25150.0653

Exemplu de aplicație

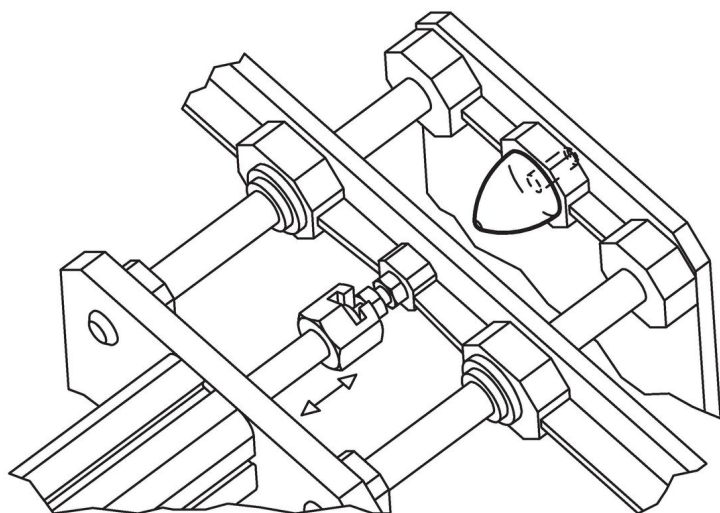

Reclamație

Pentru detalii suplimentare despre conformitate, vă rugăm să selectați codul produsului dorit.