

Șuruburi de presiune • cu bolț și fantă EH 22050.



Descrierea produsului

Șuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor.

Material

Bolțuri

- Oțel automat, călit, brunat
- Oțel inoxidabil 1.4305, nitrurat

Corp

- Oțel automat, brunat
- Oțel inoxidabil 1.4305

Arc

- Oțel inoxidabil

Mai multe informații

Note

Varianta specială la cerere.
Șuruburile de presiune sunt testate referitor
forța și cursa arcului.


Referințe

Blocator pentru filet disponibil la cerere, vă
rugăm consultați anexa - Date Tehnice -

Produse asociate

- Suport, pentru șuruburi de presiune
- Șuruburi de presiune, cu bolț și fantă - INCH

Desen

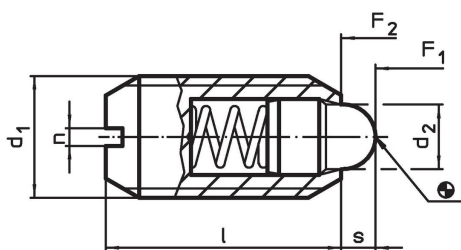

Informații comandă


Dimensiuni				Cursă s	Forța arcului ¹⁾				Ref. Nr.
d ₁	d ₂	l	n		F ₁ ~	F ₂ ~	max.		
[mm]					[mm]	[N]		[°C]	
oțel automat, forța arcului standard									
M 4	1,8	9	0,6	1,5	4,5	12,5	250	0,5	22050.0104
M 5	2,4	12	0,8	2,0	5,0	13,0	250	1,1	22050.0105
M 6	2,7	14	1,0	2,0	6,0	17,0	250	1,8	22050.0106
M 8	3,8	16	1,2	2,0	16,0	33,0	250	3,7	22050.0108
M10	4,5	19	1,5	2,5	19,0	42,0	250	6,9	22050.0110
M12	6,2	22	2,0	3,5	22,0	57,0	250	11,0	22050.0112
M16	8,5	24	2,0	4,5	38,0	78,0	250	22,0	22050.0116
M20	10,0	30	2,5	6,5	39,0	81,0	250	45,0	22050.0120
M24	13,0	34	3,0	8,0	72,0	155,0	250	73,0	22050.0124
oțel automat, forța arcului mărită									
M 4	1,8	9	0,6	1,5	6,4	18,0	250	0,5	22050.0304
M 5	2,4	12	0,8	2,0	8,0	17,0	250	1,1	22050.0305
M 6	2,7	14	1,0	2,0	11,0	25,0	250	1,8	22050.0306
M 8	3,8	16	1,2	2,0	23,0	59,0	250	3,8	22050.0308
M10	4,5	19	1,5	2,5	20,0	54,0	250	6,9	22050.0310
M12	6,2	22	2,0	3,5	38,0	96,0	250	11,0	22050.0312
M16	8,5	24	2,0	4,5	50,0	100,0	250	22,0	22050.0316
M20	10,0	30	2,5	6,5	52,0	133,0	250	46,0	22050.0320
M24	13,0	34	3,0	8,0	91,0	223,0	250	73,0	22050.0324
oțel inoxidabil, forța arcului standard									
M 4	1,8	9	0,6	1,5	4,5	12,5	250	0,5	22050.0504
M 5	2,4	12	0,8	2,0	5,0	13,0	250	1,1	22050.0505
M 6	2,7	14	1,0	2,0	6,0	17,0	250	1,8	22050.0506
M 8	3,8	16	1,2	2,0	16,0	33,0	250	3,8	22050.0508

¹⁾ valoarea statistică medie

d ₁	Dimensiuni			Cursă s	Forța arcului ¹⁾		max. [°C]	[g]	Ref. Nr.
	d ₂	l	n		F ₁ ~	F ₂ ~			
	[mm]			[mm]		[N]			
M10	4,5	19	1,5	2,5	19,0	42,0	250	7,0	22050.0510
M12	6,2	22	2,0	3,5	22,0	57,0	250	11,0	22050.0512
M16	8,5	24	2,0	4,5	38,0	78,0	250	23,0	22050.0516
M20	10,0	30	2,5	6,5	39,0	81,0	250	46,0	22050.0520
M24	13,0	34	3,0	8,0	72,0	155,0	250	73,0	22050.0524
oțel inoxidabil, forța arcului mărită									
M 4	1,8	9	0,6	1,5	6,4	18,0	250	0,5	22050.0704
M 5	2,4	12	0,8	2,0	8,0	17,0	250	1,1	22050.0705
M 6	2,7	14	1,0	2,0	11,0	25,0	250	1,8	22050.0706
M 8	3,8	16	1,2	2,0	23,0	59,0	250	3,8	22050.0708
M10	4,5	19	1,5	2,5	20,0	54,0	250	7,0	22050.0710
M12	6,2	22	2,0	3,5	38,0	96,0	250	11,0	22050.0712
M16	8,5	24	2,0	4,5	50,0	100,0	250	23,0	22050.0716
M20	10,0	30	2,5	6,5	52,0	133,0	250	46,0	22050.0720
M24	13,0	34	3,0	8,0	91,0	223,0	250	73,0	22050.0724

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație

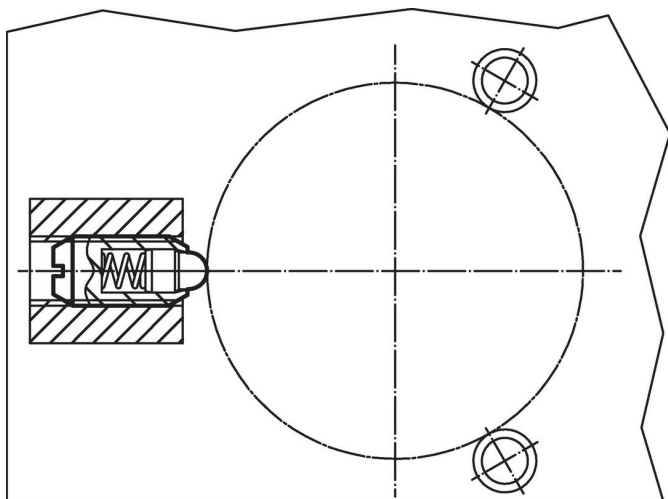

Reclamație

Pentru detalii suplimentare despre conformitate, vă rugăm să selectați codul produsului dorit.