

Balamale
EH 25160.

Descrierea produsului

Balamalele se caracterizează prin construcția lor compactă și stabilă.

Material

Corp

- Zinc turnat, cromat
- Zinc turnat sub presiune, plastificat, argintiu similar RAL 9006, mat structurat
- Zinc turnat sub presiune, plastificat, negru similar RAL 9005, mat structurat
- Oțel inoxidabil 1.4308
- Oțel inoxidabil 1.4408, sablat mat

Axe


- Oțel inoxidabil

Mai multe informații

Produse asociate

- Plăci distanțiere, pentru balamale
- Plăci cu filet, pentru balamale
- Limitatoare, pentru balamale

Desen

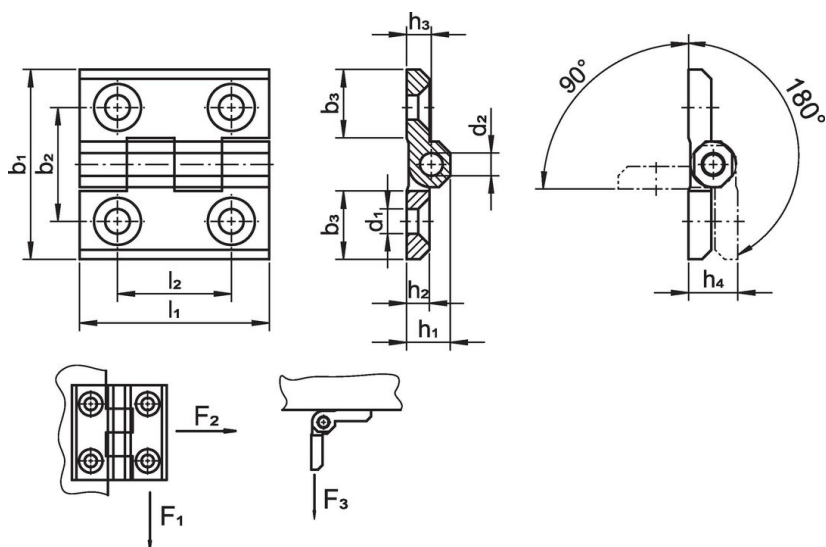

Informații comandă

Dimensiuni											Forța de susținere				Ref. Nr.
b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	l ₁	l ₂	F ₁	F ₂	F ₃		
[mm]											[N]			[g]	
Zinc turnat, cromat															
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	500	1200	750	19	25160.0005
40	25	14,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	1200	2000	2100	48	25160.0010
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	2100	3500	2500	88	25160.0015
60	36	21,5	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	3200	6000	5000	165	25160.0020
Zinc turnat, argintiu															
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	500	1200	750	20	25160.0105
40	25	14,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	1200	2100	2000	47	25160.0110
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	2100	3500	2500	88	25160.0115
60	36	21,5	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	3200	6000	5000	164	25160.0120
Zinc turnat, negru															
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	500	750	1200	20	25160.0205
40	25	14,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	1200	2100	2000	11	25160.0210
50	30	18,5	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	2100	3500	2500	87	25160.0215
60	36	21,5	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	3200	6000	5000	162	25160.0220

Dimensiuni											Forța de susținere				Ref. Nr.
b ₁	b ₂	b ₃	d ₁	d ₂	h ₁	h ₂	h ₃	h ₄ +0,5	l ₁	l ₂	F ₁	F ₂	F ₃		
[mm]											[N]				
Oțel inoxidabil															
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	800	1800	800	25	25160.0305
40	25	16,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	900	2300	2300	57	25160.0310
50	30	21,0	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	2600	6900	3200	109	25160.0315
60	36	26,0	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	5000	10000	5000	203	25160.0320
Oțel inoxidabil A4															
30	18	10,7	4,3	3	7,5	4	4,3	8,6	30	18	800	1800	800	24	25160.1305
40	25	16,0	5,3	4	9,0	5	5,5	11,0	40	25	2100	4000	1700	56	25160.1310
50	30	21,0	6,4	6	11,5	6	6,5	13,0	50	30	2600	6900	2300	109	25160.1315
60	36	26,0	8,3	8	15,0	8	8,5	17,0	60	36	5000	10000	5000	209	25160.1320

Reclamație

Conform RoHS

Conform în temeiul Directivei 2011/65/UE [RoHS].

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 04.02.2026.

Cod SCIP

N/A

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.

Conform POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține poluanți organici persistenți – Convenția de la Stockholm [POP] ultima actualizare septembrie 2025

Conform PFAS (substanțe perfluoroalchilate și polifluoroalchilate)

Nu conține nicio substanță perfluoroalchilată și polifluoroalchilată (PFAS).

Conform TSCA (Legea privind controlul substanțelor toxice)

Produsul nu conține substanțe care depășesc pragul specificat.