

Șuruburi de presiune • neted, fără guler, cu bilă rotativă 22081.0315



Descrierea produsului

Șuruburile de presiune pot fi utilizate pentru poziționare sau aplicarea de presiune, sau ca opritor. Jocul liber al bilei reduce la minim uzura piesei opuse, aceasta duce de asemenea la un comportament de fixare pozitiv, față de piesa opusă. Un alt avantaj este că bilele din plastic oferă izolare electrică.

Material

Corp
• Oțel inoxidabil 1.4305

Rulment
• plastic

Bilă
• Oțel inoxidabil, călit

Arc
• oțel inoxidabil

Asamblare

Găurile de fixare trebuie să fie adaptate pentru fiecare aplicație în parte. Se recomandă găuri F8 pentru asamblări ușoare și găuri H9 când este nevoie de asamblare precisă.

Mai multe informații


Note

Varianta specială la cerere.
Șuruburile de presiune sunt verificate referitor la forța și cursa arcului.

Referințe

Calculul forței de fixare, vezi anexa - Date Tehnice

Desen

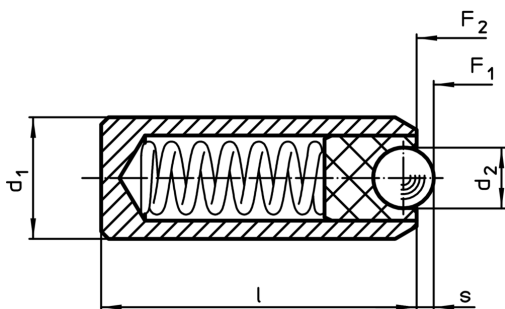

Informații comandă

Dimensiuni			Cursă	Forța arcului ¹⁾		Temperatură		Poziție orificiu conectare ușoară F8 / montare prin apăsare H9	RoHS	REACH	Ref. Nr.	
d ₁	d ₂	l	s	F ₁	F ₂	min.	max.	[mm]	[g]			
±0,04				~	~							
[mm]			[mm]	[N]		[°C]						
4	2	11	0,5	4,8	6,8	-30	90	4	0,6	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	22081.0315

¹⁾ valoarea statistică medie