

Șuruburi de presiune • varianta netedă, cu guler și bolț

22080.0106

Descrierea produsului

Pot fi utilizate pentru poziționare, strângere, ca suport de asamblare, pentru aplicare de presiune, ca opritor, pentru evacuare sau ca un amortizor de șocuri.

Material

Bolțuri

- Oțel inoxidabil 1.4305

Corp

- Oțel inoxidabil 1.4303

Arc

- oțel inoxidabil

Asamblare

Se recomandă toleranța H7 pentru găurile de centrare d_1 .


Mai multe informații

Note

Varianta specială la cerere.
Șuruburile de presiune sunt verificate referitor forța și cursa arcului.



Desen

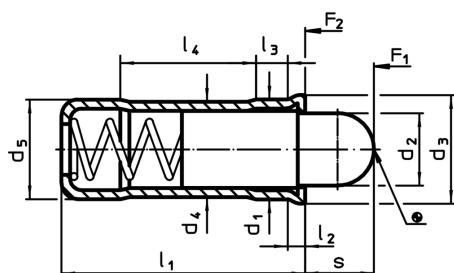

Informații comandă

Dimensiuni										Cursă s	Forța arcului ¹⁾		Temperatura max.	Poziție orificiu H7	Reclamație- RoHS	REACH	Ref. Nr.
d1	d2	d3	d4	d5	l1	l2	l3	l4	F1		F2						
+0,1 +0,04				±0,04		~	~	~		~	~	[°C]	[mm]	[g]			
corp și bolț din oțel inoxidabil																	
6	4,8	6,5	5,85	6	15	1	2,3	8,2	5,5	6,1	12	250	6	2	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	22080.0106

¹⁾ valoarea statistică medie

Exemplu de aplicație

