

Buloane de strângere • cu autoblocare și compensare a întinderii

22360.0020



Descrierea produsului

Folosit pentru blocarea și conectarea simultană a plăcilor cu pereți subțiri. Prindere de foi cu grosimi de 5 mm, pentru sudare, pentru protecție, acoperiri, pentru a închide ușile, etc. Toate versiunile sunt rezistente la coroziune. Versiunea cu mâner ergonomic.

Material

Element bolt

- Oțel inoxidabil 1.4305

Mâner

- Termoplastice PA 6, gri

Arc

- oțel inoxidabil

Operații

Bilele sunt deblocate prin apăsarea butonului.

Mai multe informații


Accesorii

Poate fi ușor dotat cu un cablu de fixare EH 22400.

Produse asociate

- Bucse de poziționare, pentru știfturi cu bilă și acționare simplă
- Bucse de poziționare, cu flansă, pentru știfturi cu bilă și acționare simplă
- Cabluri de fixare

Desen

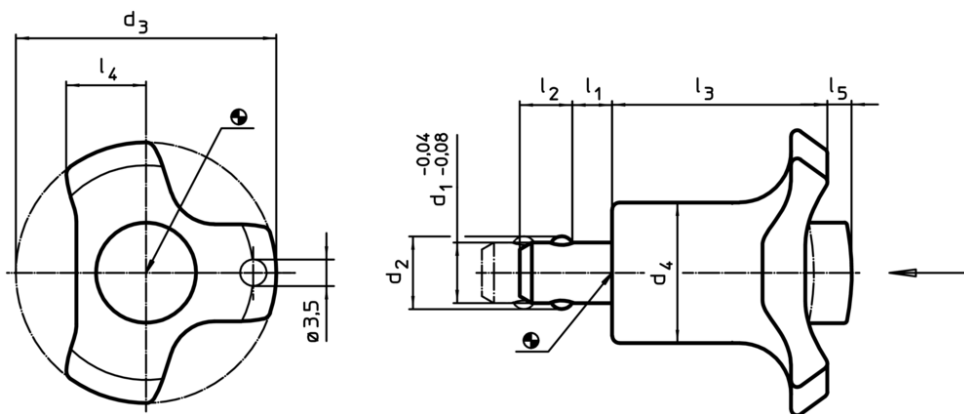

Informații comandă

Dimensiuni									Poziție orificiu H11	Forța de strângere max.	 min. max.	 [g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
d ₁	l ₁	d ₂	d ₃	d ₄	l ₂	l ₃	l ₄	l ₅ nefixat							
-0,04 -0,08															
[mm]									[mm]	[N]	[°C]	[g]			
8	0 – 5	9,5	38	17,5	6,5	30,2	11	3	8	16	-30 80	24	Reclamație- RoHS	conține materiale SVHC >0.1% w/w	22360.0020

Exemplu de aplicație

