

Bolțuri de indexare

22120.0353



Descrierea produsului

Bolțuri de indexare sunt utilizate în aplicații de indexare. Protecția din plastic permite o manipulare mai ușoară.

Material

Corp

- Oțel automat, brunat

Bolț blocare

- Oțel, călit

Încuietor

- Oțel automat, brunat

Capac din plastic

- Termoplastic, negru, mat

Operații

Rotind bolțul cu 180° știftul de blocare va fi tras și asigurat de către un canal de fixare (pentru cazul în care știftul nu trebuie să iasă în relief).

Mai multe informații

Note

Contrainiștile trebuie comandate separat.

Produse asociate

- Piese de fixare, pentru încuietori și bolț de închidere turnat sub presiune
- Bucșe de poziționare, pentru bolț și indexor
- Piese de fixare, pentru bolț și indexor

Desen

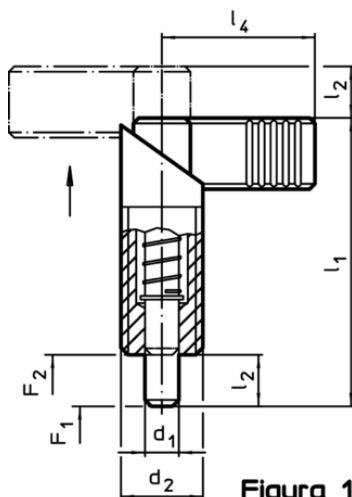


Figura 1

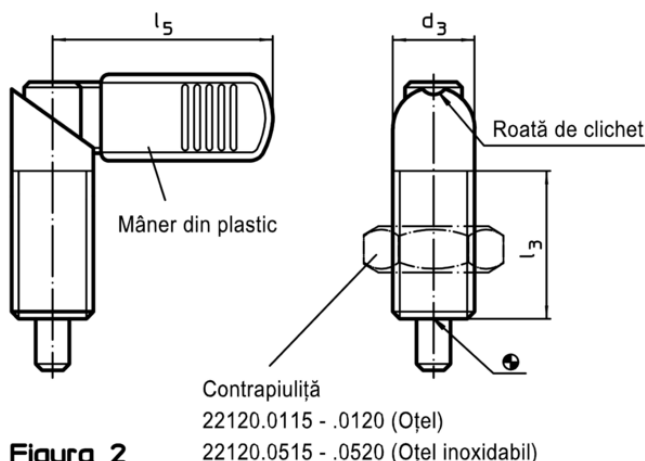


Figura 2

Contrainiștilă
22120.0115 - .0120 (Oțel)
22120.0515 - .0520 (Oțel inoxidabil)

Informații comandă

Dimensiuni							Forța arcului ¹⁾					RoHS	REACH	Ref. Nr.
d ₁	d ₂	d ₃	l ₁	l ₂	l ₃	l ₅	F ₁	F ₂	min.	max.				
-0,02							~	~						
-0,04														
[mm]							[N]		[°C]		[g]			
cu protecție din plastic – figura 2, Oțel de tăiere														
5	M12 x 1,5	12	47	8	26	32	8,5	19,5	-30	80	30	Reclamație- RoHS	conține materiale SVHC >0.1% w/w	22120.0353

¹⁾ valoarea statistică medie

Accesorii

	Dimensiuni d ₂ [mm]	Mărime cheie [mm]	 [g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
Lock nuts ISO 8675 (DIN 439), oțel						
	M12 x 1,5	18	7,5	Reclama#ie- RoHS	con#ine materiale SVHC >0.1% w/w	22120.0116