

Expander Cepuri etanșare • cu tijă de tracțiune

22880.0306



Descrierea produsului

Expander® Cepuri de etanșare sunt utilizate pentru etanșarea sigură, rapidă și economică a orificiilor în tehnologia fluidelor, de exemplu a găurilor de burghiu pentru sistem hidraulic în construcția sistemelor modulare. La varianta cu tijă de tensionare montarea se utilizează de montare adecvate.

Bucșa și știftul sunt deja premontate - recomandat pentru prelucrări automatizate.

Consultați datele tehnice care urmează după paginile cu informații despre aceste produse.

Material

Corp

- Oțel cementat, temperat

Bolț


- oțel

Mai multe informații

Produse asociate

- Scule pentru montaj, pentru cepul de etanșare Expander® varianta cu tijă de tracțiune


Desen

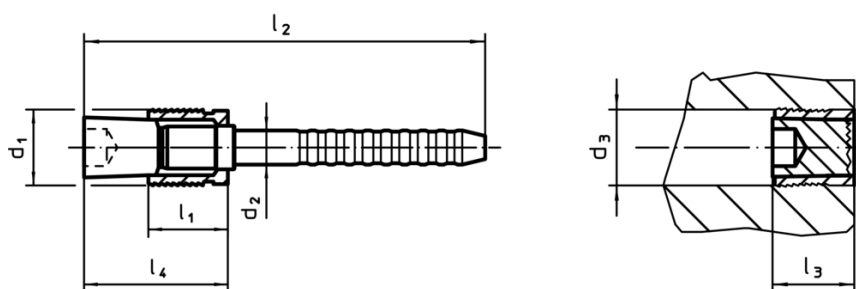

Informații comandă

d ₁	d ₂	d ₃ +0,12 0	Dimensiuni				[g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
			l ₁	l ₂	l ₃ max.	l ₄ max.				
[mm]										
6	3,4	6	6,5	38	8,5	12	3,5	Reclamație RoHS	conține materiale SVHC >0.1% w/w	22880.0306

Exemplu de aplicație



Presiunile de lucru și de verificare pentru Expander® Cepuri de etanșare cu tijă de tracțiune

material de bază	ETG-100 AISI 1144	C15Pb 1.0403	GG-25 DIN 1691	GGG-50 DIN 1693	AlCuMg2 3.1354	AlMgSiPb 3.0615	G-AISI7Mg 3.2371
d ₁ 4-10 mm	presiune de lucru p [bar]						
	500	500	500	500	500	450	450
	p Test [bar]						
	1600	1600	1600	1600	1600	1400	1400