


## Gheară de strângere 23290.0100

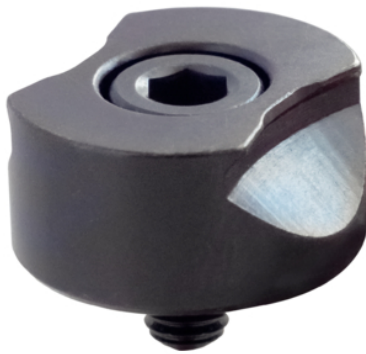

### Descrierea produsului

Ghearele de prindere sunt destinate pentru a fi utilizate la dispozitive și bacuri. Pentru montare este necesar un canal cu orificiu filetat. Canturile ascuțite se mulează în piesa și evită deplasarea piesei în lateral și pe orizontală. Opritorul poate fi utilizat la poziționarea piesei.

### Material

- Oțel, călit, brunat

### Desen




Figura 1




Figura 2




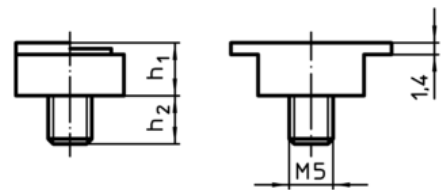



Figura 3



### Informații comandă

h <sub>1</sub>	Dimensiuni		s	SW		RoHS	REACH	Ref. Nr.
	h <sub>2</sub>	[mm]		[mm]	[g]			
gheară de prindere rotundă – figura 1								
9,53	5,9		1,5 – 3	4	20	Reclamație- RoHS	nu conține materiale SVHC	23290.0100

### Exemplu de aplicație

gheară de strângere  
23290.0100

gheară de strângere  
ex. 23290.0101

