

Mâner de tracțiune

24710.0300



Descrierea produsului

Mânerul cu mecanism de cuplu intern permite înșurubarea cu o forță limitată. Atingerea cuplului duce la "auto-blocare". Pentru eliberarea cuplului nu există limită de forță.

Material

Capac

- Termoplastice PA 6, gri, similar cu RAL 7035

Mecanism de cuplu

- Oțel, călit

Mâner

- Aluminiu anodizat, negru

Element intern

- Oțel, brunat

Șurub

- Oțel, brunat

Mai multe informații

Produse asociate

- Three-lobed Torque Handles

Desen




Figura 1






Figura 2

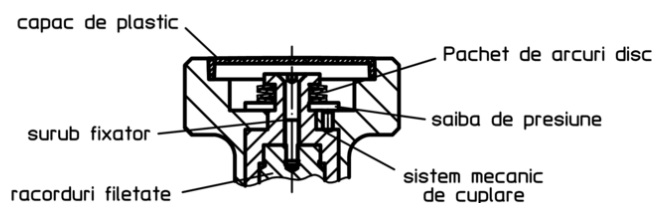

Informații comandă

Dimensiuni							max. [°C]	Moment strângere +/- 10% max. [Nm]	[g]	RoHS	REACH	Ref. Nr.
d ₁	d ₃	l	d ₄	d ₅	h ₁	h ₂						
[mm]												
cu șurub – figura 2												
34	M5	12	10	21	37,5	9,5	100	1	62	Reclamație- RoHS	conține materiale SVHC >0.1% w/w	24710.0300