

Opritoare cu indexare mini • cu flanșă de montaj EH 22110.



Descrierea produsului

Potrivite în special la montaj în piese cu pereți subțiri.
Opritoarele cu indexare sunt folosite la aplicații de indexare.
Varianta pentru cele mai mici spații.

Material

Flansă

- Zinc turnat, zincat prin galvanizare

Bolț blocare

- Oțel inoxidabil 1.4305

Mâner

- Termoplastice PA 6, negru, mat

Operații

Pentru blocare, se trage butonul, rotit 30° și asigurat cu ajutorul unui opritor dințat.

Mai multe informații

Note

Buton nedemontabil

Desen

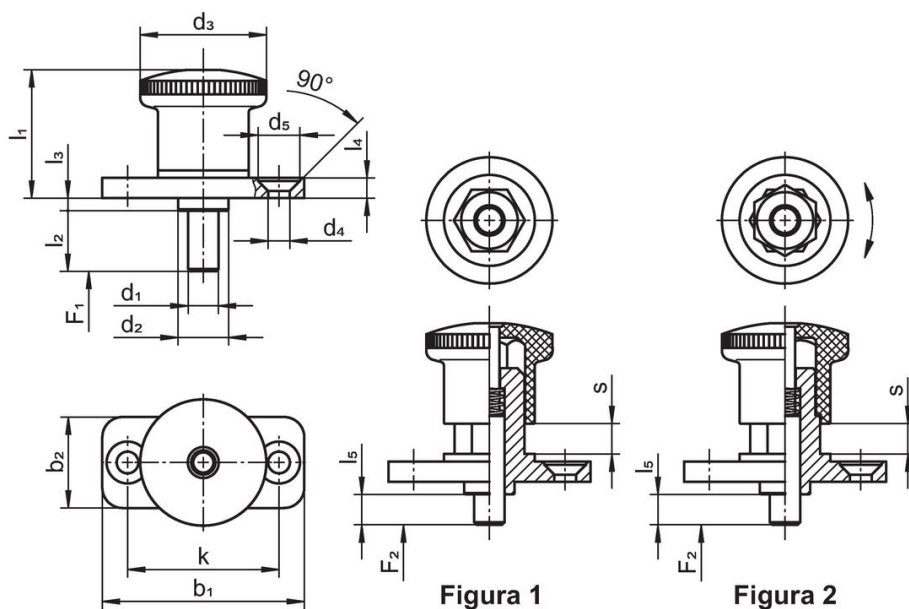


Figura 1

Figura 2

Informații comandă

Dimensiuni													Forța arcului ¹⁾					Ref. Nr.	
d ₁	l ₂	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	k	l ₁	l ₃	l ₄	l ₅	s	F ₁	F ₂	min.	max.			
h9																			
[mm]													[N]		[°C]		[g]		
fără blocator – figura 1																			
4	5	35	15	8	21	4,3	25	20,5	2,0	4	0	5	4	12	-30	80	23	22110.1205	
4	10	35	15	8	21	4,3	25	20,5	2,0	4	5	5	4	12	-30	80	24	22110.1210	
5	6	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	0	6	6	16	-30	80	39	22110.1215	
5	12	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	6	6	6	16	-30	80	40	22110.1220	
6	6	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	0	6	6	16	-30	80	40	22110.1225	
6	12	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	6	6	6	16	-30	80	41	22110.1230	
8	10	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	0	10	11	35	-30	80	95	22110.1235	
8	20	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	10	10	11	35	-30	80	99	22110.1240	
10	10	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	0	10	11	35	-30	80	97	22110.1245	
10	20	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	10	10	11	35	-30	80	103	22110.1250	

¹⁾ valoarea statistică medie

Dimensiuni													Forța arcului ¹⁾					Ref. Nr.
d ₁ h9	l ₂	b ₁	b ₂	d ₂	d ₃	d ₄	k	l ₁	l ₃	l ₄	l ₅	s	F ₁ ~	F ₂ ~	min.	max.		
[mm]													[N]		[°C]	[g]		
cu blocator – figura 2																		
4	5	35	15	8	21	4,3	25	20,5	2,0	4	0	5	4	12	-30	80	23	22110.1305
4	10	35	15	8	21	4,3	25	20,5	2,0	4	5	5	4	12	-30	80	24	22110.1310
5	6	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	0	6	6	16	-30	80	39	22110.1315
5	12	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	6	6	6	16	-30	80	40	22110.1320
6	6	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	0	6	6	16	-30	80	39	22110.1325
6	12	40	18	10	25	4,3	30	25,5	2,5	4	6	6	6	16	-30	80	41	22110.1330
8	10	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	0	10	11	35	-30	80	94	22110.1335
8	20	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	10	10	11	35	-30	80	97	22110.1340
10	10	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	0	10	11	35	-30	80	96	22110.1345
10	20	50	23	14	33	5,3	38	35,0	2,5	5	10	10	11	35	-30	80	102	22110.1350

¹⁾ valoarea statistică medie

Reclamație

Conform RoHS

Conform în temeiul Directivei 2011/65/UE [RoHS].

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 04.02.2026.

Cod SCIP

N/A

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.

Conform POP (poluanți organici persistenti)

Nu conține poluanți organici persistenti – Convenția de la Stockholm [POP] ultima actualizare septembrie 2025

Conform PFAS (substanțe perfluoroalchilate și polifluoroalchilate)

Nu conține nicio substanță perfluoroalchilată și polifluoroalchilată (PFAS).

Conform TSCA (Legea privind controlul substanțelor toxice)

Produsul nu conține substanțe care depășesc pragul specificat.