

Suporturi articulate • cu găuri de fixare

EH 22590.



Descrierea produsului

Suporturile articulate pot fi utilizate ca picioare sau pentru susținere. Pot compensa suprafețe cu unghiuri de până la 15°. Include două găuri de fixare în placă.

Material

Element sferic

- Oțel inoxidabil 1.4305

Element sferic cu bolt

- Oțel inoxidabil 1.4305

Piuliță de fixare

- Oțel inoxidabil A2, ISO 4032
- Oțel inoxidabil A2, DIN 934

Tampon

- Oțel inoxidabil 1.4305

Mai multe informații

Note

Pentru modelele cu $d_1 = M10$ și $M12$ piulița este conform DIN 934.

Desen

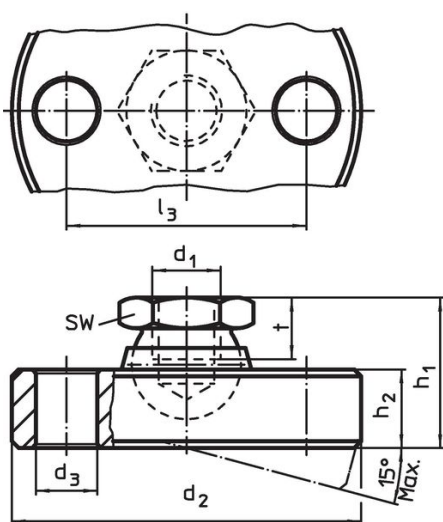


Figura 1

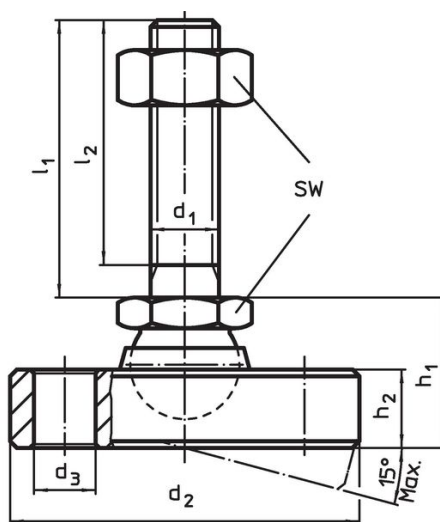



Figura 2

Informații comandă

d ₁	l ₁	d ₂ -0,5	d ₃	Dimensiuni					SW	Capacitate portantă la sarcină statică max. [kN]		Ref. Nr.
				l ₂	l ₃	h ₁ ~	h ₂	t				
atenuator și element bilă din oțel inoxidabil – figura 1												
M 6	–	45	6,6	–	32	14	6,5	5,0	10	8	78,0 g	22590.0706
M 8	–	50	6,6	–	38	18	8,5	7,0	13	14	130,0 g	22590.0708
M10	–	60	9,0	–	44	22	11,5	9,0	17	16	250,0 g	22590.0710
M12	–	65	9,0	–	48	26	12,5	11,0	19	28	327,0 g	22590.0712
M16	–	70	9,0	–	54	32	13,5	13,5	24	36	493,0 g	22590.0716
M20	–	80	9,0	–	64	42	16,5	17,0	30	44	784,0 g	22590.0720
M24	–	100	11,0	–	78	45	20,5	19,0	36	52	1,4 kg	22590.0724
atenuator și element bilă cu bolt din oțel inoxidabil – figura 2												
M 6	60	45	6,6	57,0	32	14	6,5	–	10	8	93,0 g	22590.0810
M 8	80	50	6,6	76,0	38	18	8,5	–	13	14	163,0 g	22590.0822
M10	100	60	9,0	95,5	44	22	11,5	–	17	16	316,0 g	22590.0838
M10	150	60	9,0	145,5	44	22	11,5	–	17	16	339,0 g	22590.0842
M12	100	65	9,0	94,5	48	26	12,5	–	19	28	480,0 g	22590.0852
M12	150	65	9,0	144,5	48	26	12,5	–	19	28	516,0 g	22590.0856

d ₁	l ₁	d ₂ -0,5	Dimensiuni						SW	Capacitate portantă la sarcină statică max.		Ref. Nr.
			d ₃	l ₂	l ₃	h ₁ ~	h ₂	t				
M16	100	70	9,0	94,0	54	32	13,5	–	24	36	777,0 g	22590.0868
M16	200	70	9,0	194,0	54	32	13,5	–	24	36	930,0 g	22590.0872
M20	100	80	9,0	92,5	64	42	16,5	–	30	44	1,1 kg	22590.0882
M20	200	80	9,0	192,5	64	42	16,5	–	30	44	1,4 kg	22590.0888
M24	100	100	11,0	91,0	78	45	20,5	–	36	52	2,1 kg	22590.0895
M24	200	100	11,0	191,0	78	45	20,5	–	36	52	2,3 kg	22590.0898

Exemplu de aplicație

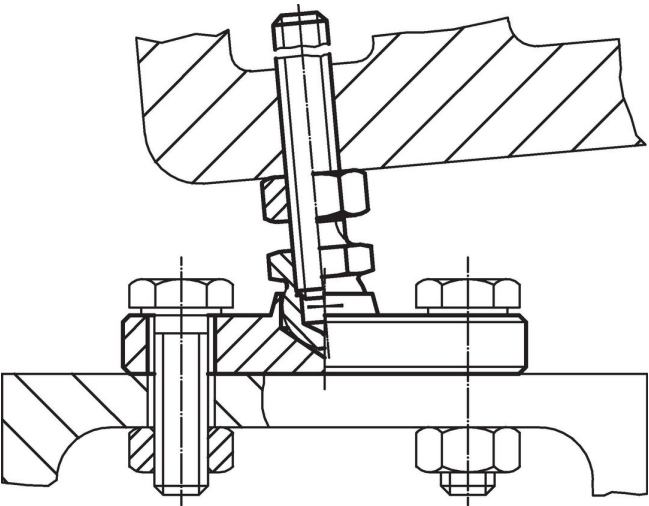

Reclamație

Conform RoHS

Conform în temeiul Directivei 2011/65/UE [RoHS].

Nu conțin materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 04.02.2026.

Cod SCIP

N/A

Conține substanțe din Declarația 65



Nichelul poate provoca cancer la expunere.
<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.

Conform POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține poluanți organici persistenți – Convenția de la Stockholm [POP] ultima actualizare septembrie 2025

Conform PFAS (substanțe perfluoroalchilate și polifluoroalchilate)

Nu conține nicio substanță perfluoroalchilată și polifluoroalchilată (PFAS).

Conform TSCA (Legea privind controlul substanțelor toxice)

Produsul nu conține substanțe care depășesc pragul specificat.