

Bolțuri de poziționare • înșurubabil similar DIN 6321 EH 22630.



Descrierea produsului

Bolț de poziționare cilindric pentru fixarea pieselor în orificii cu anumite toleranțe poate fi utilizat ca și opritor sau picior.

Bolț de poziționare turtit utilizat pentru a umple diferențele de toleranțe, între orificii sau pentru a poziționa un element într-o singură direcție.

Pentru mărimea 6 avem o siguranță suplimentară de fixare cu posibilități de sus și jos (poate fi de asemenea utilizat pentru demontare). Celelalte dimensiuni sunt similare cu DIN 6321.

Material

- Oțel cementat, brunat și șlefuit

Mai multe informații

Produse asociate

- Bolțuri de poziționare, DIN 6321
- Bolțuri de poziționare, cu bilă la capăt
- Bolțuri de poziționare, cu cap sferic, în trepte

Desen

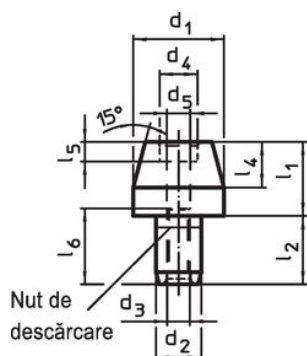


Figura 1


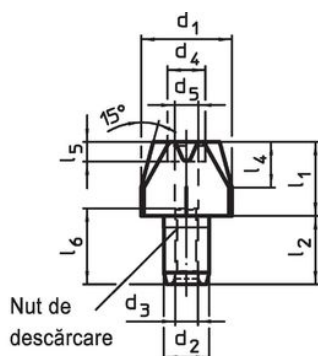


Figura 2

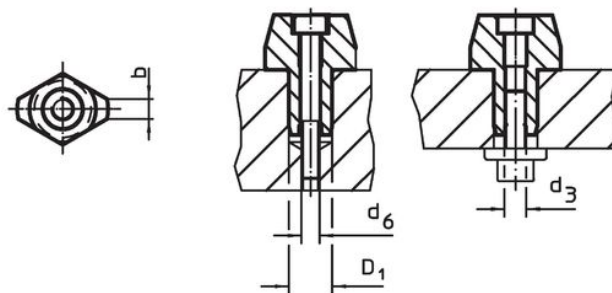

Informații comandă


d ₁ g6	l ₁	b	d ₂ k6	l ₂	Dimensiuni							Poziție orificiu D ₁ H7 [mm]	 [g]	Ref. Nr.	
					d ₃	d ₄	l ₄	d ₅	l ₅	d ₆	l ₆				
[mm]															
știft de poziționare cilindric, înșurubabil – figura 1															
6	7	–	4	6	–	–	4	2,1	–	M2	–	4	1,4	22630.0220¹⁾	
6	12	–	4	6	–	–	4	2,1	–	M2	–	4	2,9	22630.0221¹⁾	
8	10	–	6	9	M3	–	6	2,6	–	M2,5	10	6	3,9	22630.0222	
8	16	–	6	9	M3	–	6	2,6	–	M2,5	10	6	6,4	22630.0223	
10	10	–	6	9	M3	5,0	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	6,1	22630.0224	
10	18	–	6	9	M3	5,0	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	10,0	22630.0225	
12	10	–	6	9	M3	5,0	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	8,0	22630.0226	
12	18	–	6	9	M3	5,0	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	15,0	22630.0227	
16	13	–	8	12	M4	6,5	8	3,3	3,1	M3	13	8	19,0	22630.0228	
16	22	–	8	12	M4	6,5	8	3,3	3,1	M3	13	8	32,0	22630.0229	
20	15	–	12	18	M6	10,0	9	5,2	5,1	M5	19	12	46,0	22630.0230	
20	25	–	12	18	M6	10,0	9	5,2	5,1	M5	19	12	60,0	22630.0231	
25	15	–	12	18	M6	10,0	9	5,2	5,1	M5	19	12	59,0	22630.0232	
25	25	–	12	18	M6	10,0	9	5,2	5,1	M5	19	12	96,0	22630.0233	
știft de poziționare, teșit, cu filet – figura 2															
6	7	1,0	4	6	–	–	4	2,1	–	M2	–	4	1,0	22630.0240¹⁾	
6	12	1,0	4	6	–	–	4	2,1	–	M2	–	4	1,5	22630.0241¹⁾	
8	10	1,6	6	9	M3	–	6	2,6	–	M2,5	10	6	3,4	22630.0242	
8	16	1,6	6	9	M3	–	6	2,6	–	M2,5	10	6	4,4	22630.0243	

¹⁾ se poate fixa numai din partea superioară

d ₁ g6	l ₁	b	d ₂ k6	l ₂	d ₃	Dimensiuni						Poziție orificiu D ₁ H7 [mm]	 [g]	Ref. Nr.
						d ₄	l ₄	d ₅	l ₅	d ₆	l ₆			
						[mm]								
10	10	2,5	6	9	M3	5,0	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	4,6	22630.0244
10	18	2,5	6	9	M3	5,0	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	7,3	22630.0245
12	10	2,5	6	9	M3	5,0	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	5,8	22630.0246
12	18	2,5	6	9	M3	5,0	6	2,6	2,6	M2,5	10	6	10,0	22630.0247
16	13	3,5	8	12	M4	6,5	8	3,3	3,1	M3	13	8	14,0	22630.0248
16	22	3,5	8	12	M4	6,5	8	3,3	3,1	M3	13	8	22,0	22630.0249
20	15	5,0	12	18	M6	10,0	9	5,2	5,1	M5	19	12	30,0	22630.0250
20	25	5,0	12	18	M6	10,0	9	5,2	5,1	M5	19	12	44,0	22630.0251
25	15	5,0	12	18	M6	10,0	9	5,2	5,1	M5	19	12	41,0	22630.0252
25	25	5,0	12	18	M6	10,0	9	5,2	5,1	M5	19	12	62,0	22630.0253

¹⁾ se poate fixa numai din partea superioară

Exemplu de aplicație

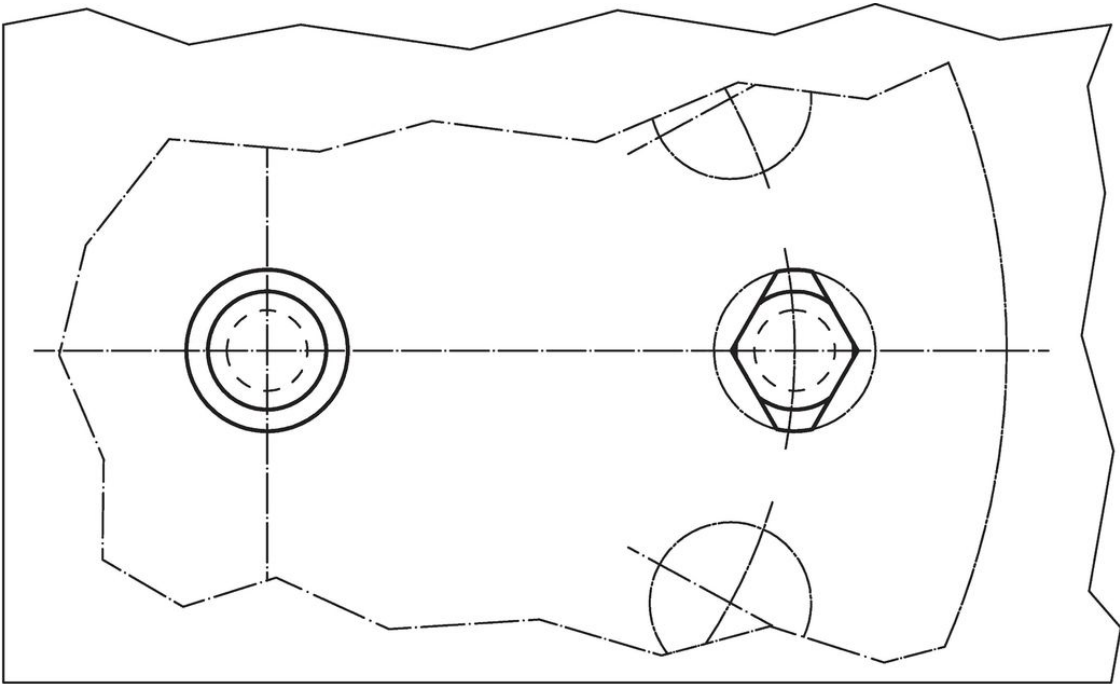

Reclamație

Conform RoHS

Conform în temeiul Directivei 2011/65/UE [RoHS].

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 04.02.2026.

Cod SCIP

N/A

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.

Conform POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține poluanți organici persistenți – Convenția de la Stockholm [POP] ultima actualizare septembrie 2025

Conform PFAS (substanțe perfluoroalchilate și polifluoroalchilate)

Nu conține nicio substanță perfluoroalchilată și polifluoroalchilată (PFAS).

Conform TSCA (Legea privind controlul substanțelor toxice)

Produsul nu conține substanțe care depășesc pragul specificat.