

Prezoane • DIN 6379 b lungi pentru piulițe canal T EH 23040.



Descrierea produsului

Prezoanele împreună cu piulițele canal T DIN 508 (EH 23010./23020.), piulițele DIN 6330 (EH 23070.) și șaibele DIN 6340 (EH 23060.) alcătuiesc un sistem complet de prindere. Aceste prezoane se caracterizează de filetul rotund.

Material

- Oțel tratat termic

Mai multe informații


Referințe

Pentru informații referitoare la cuplul de pornire și stabilitate vă rugăm consultați anexa - date tehnice.

Produse asociate

- Piuliță pentru canal T, DIN 508
- Prezoane, DIN 6379 pentru piulițe canal T
- Prezoane, cu hexagon interior, similar DIN 6379, pentru piuliță canal T
- Șaibe / Șaibe plate, DIN 6340 tratate termic
- Piulițe de fixare, DIN 6330 (înălțimea 1,5d)

Desen



Informații comandă

d	l	Dimensiuni [mm]	b ₁	b ₂		Ref. Nr.
calitate 10.9						
M 6	50		15	30	8,4 g	23040.0562
M 6	63		15	40	11,0 g	23040.0563
M 6	80		15	50	14,0 g	23040.0564
M 8	63		20	40	19,0 g	23040.0582
M 8	100		20	63	31,0 g	23040.0583
M 8	160		20	100	49,0 g	23040.0584
M10	80		25	50	39,0 g	23040.0602
M10	100		25	75	49,0 g	23040.0603
M10	125		25	75	61,0 g	23040.0604
M10	160		25	100	78,0 g	23040.0605 ¹⁾
M10	200		25	122	98,0 g	23040.0606
M12	63 ²⁾		–	–	44,0 g	23040.0622
M12	80 ²⁾		–	–	56,0 g	23040.0623
M12	100		30	63	71,0 g	23040.0624 ¹⁾
M12	125		30	75	88,0 g	23040.0625
M12	160		30	100	112,0 g	23040.0626
M12	200		30	122	140,0 g	23040.0627
calitate 8.8						
M16	80 ²⁾		–	–	100,0 g	23040.0662
M16	125		40	63	161,0 g	23040.0664
M16	160		40	75	207,0 g	23040.0665
M16	200		40	100	260,0 g	23040.0666 ¹⁾
M16	250		40	125	325,0 g	23040.0667

¹⁾ Standardul DIN nu include aceste dimensiuni.


²⁾ Filet de trecere

Dimensiuni					Ref. Nr.
d	l	b ₁	b ₂		
[mm]					
M16	315	40	200	402,0 g	23040.1168¹⁾
M20	125 ²⁾	–	–	253,0 g	23040.1202¹⁾
M20	160 ²⁾	–	–	328,0 g	23040.1207¹⁾
M20	200	55	100	404,0 g	23040.1203¹⁾
M20	250	55	125	509,0 g	23040.1204¹⁾
M20	315	55	180	641,0 g	23040.1205¹⁾
M20	400	55	250	815,0 g	23040.1208¹⁾
M20	500	55	315	1,1 kg	23040.1206¹⁾
M24	125 ²⁾	–	–	365,0 g	23040.1246¹⁾
M24	160 ²⁾	–	–	467,0 g	23040.1242¹⁾
M24	200 ²⁾	–	–	585,0 g	23040.1247¹⁾
M24	250 ²⁾	–	–	733,0 g	23040.1243¹⁾
M24	315	70	180	926,0 g	23040.1248¹⁾
M24	400	70	250	1,2 kg	23040.1244¹⁾
M24	500	70	315	1,5 kg	23040.1249¹⁾

¹⁾ Standardul DIN nu include aceste dimensiuni.

²⁾ Filet de trecere

Exemplu de aplicație

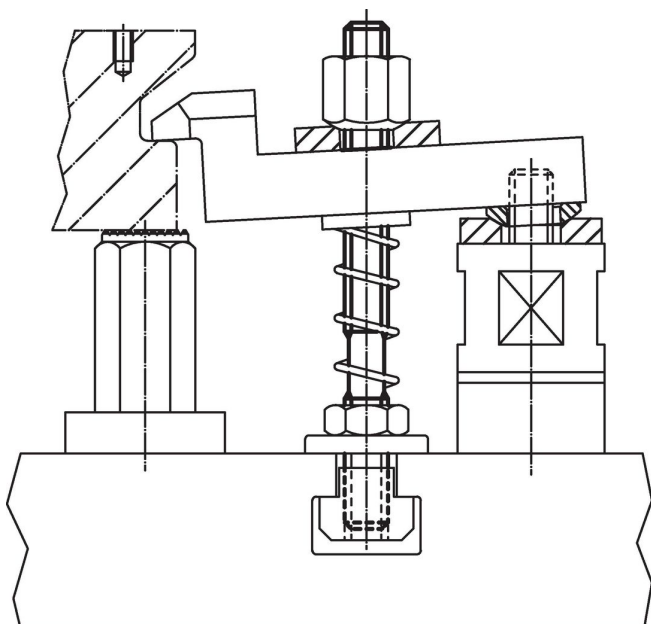

Reclamație

Conform RoHS

Conform în temeiul Directivei 2011/65/UE [RoHS].

Nu conține materiale SVHC

Nu conține substanțe SVHC cu mai mult de 0,1% w/w - lista SVHC din 04.02.2026.

Cod SCIP

N/A

Nu conține substanțe din Declarația 65

Nu conține substanțe din Declarația 65.

<https://www.P65Warnings.ca.gov/>

Nu conține Minerale de conflict

Acest produs nu conține substanțe desemnate drept „minerale de conflict” precum tantalul, staniul, aurul sau wolfram din Republica Democratică Congo sau din țările adiacente.

Conform POP (poluanți organici persistenți)

Nu conține poluanți organici persistenți – Convenția de la Stockholm [POP] ultima actualizare septembrie 2025

Conform PFAS (substanțe perfluoroalchilate și polifluoroalchilate)

Nu conține nicio substanță perfluoroalchilată și polifluoroalchilată (PFAS).

Conform TSCA (Legea privind controlul substanțelor toxice)

Produsul nu conține substanțe care depășesc pragul specificat.